


GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

PULSE 2,5-6,2 KW



A Pulse kompakt kialakítással, 3D légtereléssel és extra csendes üzemeléssel emelkedik ki a hűtésre optimalizált légkondicionálók közül. A beltéri berendezés matt fehér borítása és kompakt mérete könnyen illeszthető bármely hálósobába, harmóniát kölcsönözve a modern enteriőrrel rendelkező terekbe.

| | |  | GREE GWH09AGA PULSE | GREE GWH12AGB PULSE | GREE GWH18AGD PULSE | GREE GWH24AGD PULSE |
|--------------------------|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | | 2,8 | 3,4 | 5,2 | 6,5 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | | 720 | 991 | 1355 | 1631 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | | 750 | 916 | 1340 | 1645 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 6,6/4,0 | 7,0/4,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | | 704×260×185 | 779×260×185 | 982×311×221 | 982×311×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | | 38/36/34/32/ 28/25/24 | 41/37/35/33/ 30/26/24 | 42/38/35/33/ 31/29/28 | 46/42/40/38/ 36/32/25 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | | 37/36/34/33/ 30/26/25 | 41/37/35/33/ 31/28/25 | 43/40/37/34/ 32/30/29 | 49/44/42/40/ 36/32/29 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | | 7,5 | 8 | 13,5 | 13,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | | 732×550×330 | 732×550×330 | 848×596×320 | 912×646×373 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | | 51 | 51 | 52 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | | 25 | 25 | 33 | 41 |
| FESZÜLTÉSÉGBETÁP | V | | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,7 |
| HŰTŐKÖZEG | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 | -15..+24 |

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -15°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

Pulse

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


COMFORT X 2,7-7,1 KW




A Comfort X nagyobb terek hűtését és fűtését is magabiztosan végzi, a beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés és a 3D légterelés miatt. Egyedi formatervezésének, elegáns megjelenésének és megbízható működésének köszönhetően méltán hazánk legnépszerűbb klímamodellje.

| GREE | | GREE GWH09ACC COMFORT X | GREE GWH12ACC COMFORT X | GREE GWH18ACDXF COMFORT X | GREE GWH24ACE COMFORT X |
|--------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 | 7,1 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 695 | 962 | 1413 | 2030 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 700 | 953 | 1333 | 2000 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31 | 48/44/41/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 | 50/47/43/41/ 40/36/35 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 958×660×402 | 958×660×402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 23,5 | 24,5 | 40,5 | 41,5 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Comfort X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK


DARK X 2,7-5,3 KW



A Dark X matt sötétszürke felületkialakítása a legújabb trendeknek megfelelő modern megjelenéssel egészíti ki a már jól ismert Comfort X formatervezést. A beépített kompresszor karter és csepptálca fűtés biztosítja a teljeskörű téliesített felszereltséget.

| GREE | | GREE GWH09ACC DARK X | GREE GWH12ACC DARK X | GREE GWH18ACC DARK X |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 695 | 962 | 1413 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 700 | 953 | 1333 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 889×294×212 | 889×294×212 | 1013×307×221 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 38/36/34/31/ 29/27/25 | 42/38/35/32/ 29/27/25 | 43/41/39/37/ 35/32/31 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 38/37/35/34/ 32/29/28 | 42/38/36/34/ 32/30/28 | 47/45/42/40/ 38/36/33 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 13 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 732×555×330 | 958×660×402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 23,5 | 24,5 | 40,5 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet





▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -25°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés, UV szűrő

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet



GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

AMBER 2,7-7 KW

A minimalista design, egyenes vonalvezetés és a letisztult fehér szín a modern otthonok ideális kiegészítője. Az Amber modell által nyújtott maximális kényelmet a 3D légterelés biztosítja hűtésben és fűtésben egyaránt.



|  | | GREE GWH09YCXB AMBER UV | GREE GWH12YCXD AMBER UV | GREE GWH18YDXF AMBER UV | GREE GWH24YEXF AMBER UV |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,0 | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 875 | 1413 | 2030 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 680 | 952 | 1333 | 2000 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++/A++ | A+++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 9,0/4,6 | 8,5/4,4 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 865×290×210 | 865×290×210 | 996×301×225 | 1101×327×249 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/38/36/34/ 30/26/22/19 | 43/39/37/35/ 32/29/23/19 | 43/41/39/37/ 35/32/31 | 48/44/41/40/ 38/36/33/27 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/38/36/34/ 32/30/28/- | 43/39/38/36/ 33/31/29/- | 47/45/42/40/ 38/36/33 | 50/47/43/41/ 40/36/37/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 10,5 | 10,5 | 13 | 16 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732X555X330 | 802X555X350 | 958X660X402 | 958X660X402 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 50 | 52 | 57 | 59 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 27 | 29 | 42 | 42,5 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 7,1 | 8,0 | 12,5 | 13,5 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSÖMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 | 3/25 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 | -15..+50 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 | -25..+30 |

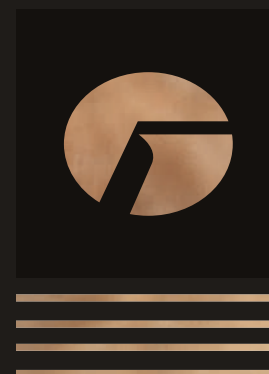

GREE MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

G-TECH 2,7-3,5 KW



| GREE | | GWH09AECXB G-TECH | GWH12AECXD G-TECH |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,5 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 | 3,81 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 875 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 715 | 952 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | W/W | 8,8/4,6 | 8,5/4,6 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 945×293×225 | 945×293×225 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/38/36/32/ 27/22/21 | 43/39/36/33/ 28/22/21 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 43/39/36/33/ 31/27/26 | 43/40/37/35/ 32/27/26 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 14 | 14 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 732×555×330 | 802×555×350 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 | 52 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 26,5 | 29 |
| FESZÜLTÉSÉGBETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 6,8 | 7,32 |
| HŰTŐKÖZEG | m | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | mm | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | m | 6/10 | 6/10 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | °C | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -15..+43 | -15..+43 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -22..+24 | -22..+24 |

Az innovatív G-Tech a téliesített kialakítás mellett a szerelhetőséget és a felhasználást támogató legtöbb gyári fejlesztést tartalmazza. Csendes, megbízható, intelligens megoldás.

G-TECH



GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Fűtés -22°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés



KIEMELT TULAJDONSÁGOK

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

AMBER ROYAL 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet





PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE LÉGKONDITIONÁLÓK
 GREE



Az extrém környezeti hőmérsékletekre optimalizált Amber Royal megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel és Dual Stage kompresszorral rendelkezik, melyekkel -30°C-ig képes fűteni, és -20°C-ig tudja a névleges teljesítményt tartani. Ezek együttes eredménye, hogy a légkondicionáló hűtésben és fűtésben is egyedülálló, A+++ energiahatékonysággal bír.


| GREE | | GWH09YD AMBER ROYAL | GWH12YD AMBER ROYAL | GWH18YE AMBER ROYAL | GWH18YE AMBER ROYAL B |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,5 | 4,2 | 5,57 | 6,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 550 | 840 | 1320 | 1180 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 745 | 950 | 1320 | 1450 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 8,5/5,1 | 8,5/5,1 | 6,6/4,4 | 7,5/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 996×301×225 | 996×301×225 | 1101×327×249 | 1101×327×249 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 44/43/38/36/ 31/24/22 | 44/43/38/36/ 31/24/22 | 48/45/43/40/ 37/35/33 | 48/45/43/40/ 37/35/33 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 46/44/42/39/ 37/34/31 | 45/43/41/38/ 34/26/24 | 48/45/43/40/ 37/35/33 | 49/46/44/41/ 39/36/34 |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 13 | 13,5 | 16,5 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1003×790×427 | 1003×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 44,5 | 45,5 | 62,5 | 61 |
| FESZÜLTÉSÉGBETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 8,2 | 13 | 13 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 | 3/40 | 3/40 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

SILVER X 2,7-5,3 KW

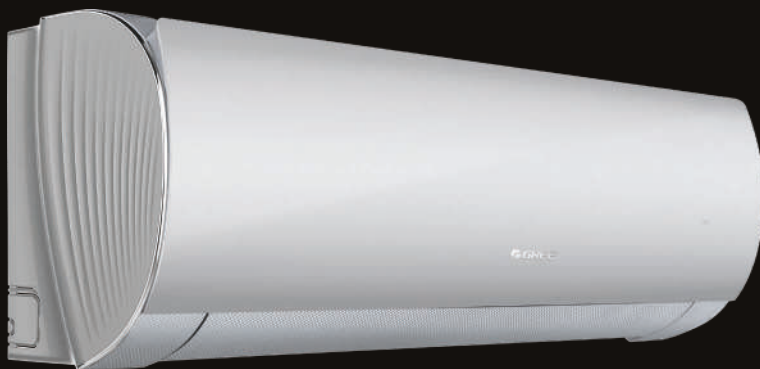


A Prestige Limitált Széria új modellje minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az elegáns ezüst megjelenésen felül megnövelt kül-, és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.




| GREE | | GREE GWH09ACC SILVER X | GREE GWH12ACC SILVER X | GREE GWH18ACE SILVER X |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 3,5 | 4,2 | 6,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 580 | 840 | 1180 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 800 | 1000 | 1450 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,8/4,7 | 7,6/4,6 | 6,6/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 899×294×212 | 899×294×212 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/36/34/ 32/31/25/21 | 42/39/36/35/ 33/31/25/22 | 46/44/42/39/ 36/34/32/28 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/39/37/35/ 33/32/30/- | 42/39/37/35/ 33/32/30/- | 47/44/43/40/ 36/34/32/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1000×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 44,5 | 61 |
| FESZÜLTÉG/BETÁP | V | 230 | 230 | 230 |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 11,38 | 15 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/50 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK



Silver X



▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK


Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

CHAMPAGNE X 2,7-5,3 KW

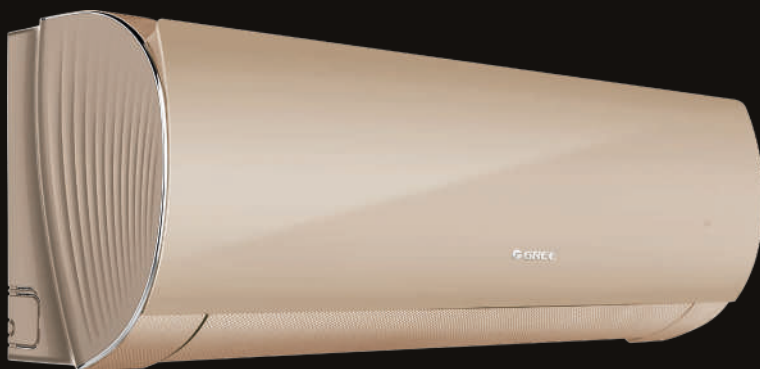


A Prestige Limitált Széria új modellje minden kiemelt funkcióval rendelkezik, amely egy csúcskategóriás légkondicionálótól elvárható. Az exkluzív pezsgő színű megjelenésen felül megnövelt kül-, és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral van felszerelve.



| GREE | | GREE GWH09ACC CHAMPAGNE X | GREE GWH12ACC CHAMPAGNE X | GREE GWH18ACE CHAMPAGNE X |
|--------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kw | 3,5 | 4,2 | 6,2 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 580 | 840 | 1180 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 800 | 1000 | 1450 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,8/4,7 | 7,6/4,6 | 6,6/4,4 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 899×294×212 | 899×294×212 | 1122×329×247 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/39/36/34/ 32/31/25/21 | 42/39/36/35/ 33/31/25/22 | 45/44/42/39/ 36/34/32/28 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/39/37/35/ 33/32/30/- | 42/39/37/35/ 33/32/30/- | 47/44/43/40/ 36/34/32/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11 | 11 | 16,5 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 1000×790×427 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 53 | 54 | 56 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 44,5 | 61 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 230 | 230 | 230 |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,65 | 11,38 | 15 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/16 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/15 | 3/50 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 20 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+52 | -18..+52 | -18..+52 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

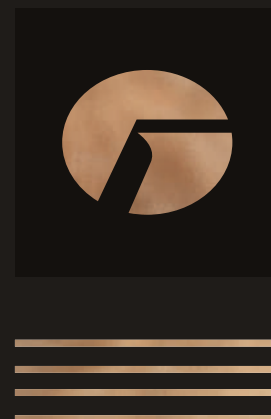

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, Cold plasma szűrő, 3D légáram, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Vezetékes távirányító, Kártyás kapcsoló, Központi vezérlés, Távoli felügyelet

GREE ARCA FOTÓZÁS 2021



GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK

U-CROWN SILVER 2,7-5,3 KW

▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és csepptálca fűtés



MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

U-crown Silver



PRESTIGE
LIMITÁLT SZÉRIA
 GREE LÉGKONDITIONÁLÓK
 GREE



U-CROWN
 SILVER

| GREE | | GWH09UB U-CROWN SILVER | GWH12UB U-CROWN SILVER | GWH18UC U-CROWN SILVER |
|--------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| HŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTŐTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 | 4,0 | 5,3 |
| TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 883 | 1450 |
| TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 780 | 1000 | 1420 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,6 | 7,2/4,6 | 6,8/4,0 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 860×305×170 | 860×305×170 | 960×320×205 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/36/32/28/ 25/23/20/19 | 42/37/33/29/ 26/23/21/19 | 46/40/37/33/ 28/24/22/20 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/36/34/32/ 29/26/24/- | 43/37/35/33/ 29/26/24/- | 49/43/41/38/ 36/32/28/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11,5 | 11,5 | 14 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 965×700×396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 43,5 | 50,5 |
| FESZÜLTSG/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSÓMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+54 | -18..+54 | -18..+54 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

GREE PRESTIGE LIMITÁLT KLÍMÁK


U-CROWN CHAMPAGNE 2,7-5,3 kW



| GREE | | GWH09UB U-CROWN CHAMPAGNE | GWH12UB U-CROWN CHAMPAGNE | GWH18UC U-CROWN CHAMPAGNE |
|--------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| HÚTÓTELJESÍTMÉNY | kW | 2,7 | 3,53 | 5,3 |
| FŰTÓTELJESÍTMÉNY | kW | 3,2 | 4,0 | 5,3 |
| TEL.J.FELVÉTEL HŰTŐ | W | 600 | 883 | 1450 |
| TEL.J.FELVÉTEL FŰTŐ | W | 780 | 1000 | 1420 |
| ENERGIAOSZTÁLY | | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| SEER/SCOP | W/W | 7,5/4,6 | 7,2/4,6 | 6,8/4,0 |
| BELTÉRI MÉRET | mm | 860×305×170 | 860×305×170 | 960×320×205 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (hűtés) | dB(A) | 41/36/32/28/ 25/23/20/19 | 42/37/33/29/ 26/23/21/19 | 46/40/37/33/ 28/24/22/20 |
| BELTÉRI ZAJSZINT (fűtés) | dB(A) | 41/36/34/32/ 29/26/24/- | 43/37/35/33/ 29/26/24/- | 49/43/41/38/ 36/32/28/- |
| BELTÉRI TÖMEG | kg | 11,5 | 11,5 | 14 |
| KÜLTÉRI MÉRET | mm | 899×596×378 | 899×596×378 | 965×700×396 |
| KÜLTÉRI ZAJSZINT | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| KÜLTÉRI TÖMEG | kg | 42 | 43,5 | 50,5 |
| FESZÜLTÉS/BETÁP | V | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI | 230/KÜLTÉRI |
| MAX.ÁRAMERŐSSÉG | A | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
| HŰTŐKÖZEG | | R32 | R32 | R32 |
| HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET | m | 5 | 5 | 5 |
| CSŐMÉRET FOLY/GŐZ | mm | 6/10 | 6/10 | 6/12 |
| MIN./MAX.CSŐVEZÉSI TÁV. | m | 3/15 | 3/20 | 3/25 |
| MAX.MAGASSÁG KÜL. | m | 10 | 10 | 10 |
| MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS | °C | -18..+54 | -18..+54 | -18..+54 |
| MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS | °C | -30..+24 | -30..+24 | -30..+24 |

MAGASOLDALFALI KLÍMÁK

U-Crown
Champagne





▶ KIEMELT TULAJDONSÁGOK

Wi-Fi (2,4 GHz) vezérlés, 3D légáram, Cold plasma szűrő, Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL), 8°C-os temperálás, Extra csendes kialakítás, Dual Stage kompresszor, Fűtés -30°C külső hőmérsékletig, H-tarifa igényelhető, Kompresszor karter és cseptálca fűtés

A pezsgő színű U-Crown Champagne a mezőny legkeskenyebb és legcsendesebb légkondicionálója, amely megnövelt kül- és beltéri hőcserélővel, valamint Dual Stage kompresszorral rendelkezik az univerzális felhasználhatóság érdekében.



GREE INVERTERES KLÍMÁK

TERMÉKTULAJDONSÁGOK

|  | PULSE | COMFORT X | DARK X | AMBER | G-TECH |
|---|-------|-----------|--------|-------|--------|
| Wi-Fi vezérlés | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D légáram | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cold Plasma szűrő | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Feel funkció | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8°C-os temperálás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extra csendes kialakítás | ● | | | | ● |
| Dual Stage kompresszor | | | | | |
| XX°C (-15/-22/-30) fűtési működési tartomány | ● | ● | ● | ● | ● |
| H-tarifa igényelhető | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompresszor karter és csepptálca fűtés | | ● | ● | ● | ● |
| G10 inverter technológia | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED kijelző | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kellemes éjszakai mód | ● | ● | ● | ● | ● |
| Többszörös szűrőrendszer | ● | ● | ● | ● | ● |
| „Turbo” hűtés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Csendes üzemmód | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 órás időzítő | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automata tisztítás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hideg levegő befújás elleni védelem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligens leolvasztás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Átfagó védelem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tisztítható szűrők | ● | ● | ● | ● | ● |
| Minőségi motorok | ● | ● | ● | ● | ● |
| Idő kijelzés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Billentyűzet zár | ● | ● | ● | ● | ● |
| Széles feszültségtartomány | ● | ● | ● | ● | ● |
| Több ventilátor fokozat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Öndiagnózis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automata üzem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Széles légterelés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Függőleges légterelés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memória funkció | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompakt kialakítás | ● | | | | |
| Könnyű karbantartás | ● | | | | ● |
| Energiatekarékos üzemmód | ● | ● | ● | ● | ● |

|  | AMBER ROYAL | SILVER X | CHAMPAGNE X | U-CROWN SILVER | U-CROWN CHAMPAGNE |
|---|-------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| Wi-Fi vezérlés | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3D légáram | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cold Plasma szűrő | ● | ● | ● | ● | ● |
| I-Feel funkció | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8°C-os temperálás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Extra csendes kialakítás | | | | ● | ● |
| Dual Stage kompresszor | ● | ● | ● | ● | ● |
| XX°C (-15/-22/-30) fűtési működési tartomány | ● | ● | ● | ● | ● |
| H-tarifa igényelhető | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompresszor karter és csepptálca fűtés | ● | ● | ● | ● | ● |
| G10 inverter technológia | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED kijelző | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kellemes éjszakai mód | ● | ● | ● | ● | ● |
| Többszörös szűrőrendszer | ● | ● | ● | ● | ● |
| „Turbo” hűtés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Csendes üzemmód | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 órás időzítő | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automata tisztítás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hideg levegő befújás elleni védelem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligens leolvasztás | ● | ● | ● | ● | ● |
| Átfogó védelem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tisztítható szűrők | ● | ● | ● | ● | ● |
| Minőségű motorok | ● | ● | ● | ● | ● |
| Idő kijelzés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Billentyűzet zár | ● | ● | ● | ● | ● |
| Széles feszültségtartomány | ● | ● | ● | ● | ● |
| Több ventilátor fokozat | ● | ● | ● | ● | ● |
| Öndiagnózis | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automata üzem | ● | ● | ● | ● | ● |
| Széles légterelés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Függőleges légterelés | ● | ● | ● | ● | ● |
| Memória funkció | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kompakt kialakítás | | | | | |
| Könnyű karbantartás | | | | | |
| Energiatakarékos üzemmód | ● | ● | ● | ● | ● |

GREE INVERTERES KLÍMÁK

INFRA TÁVIRÁNYÍTÓK



YAU1FB
G-Tech



YAU1FB
U-Crown Silver
U-Crown Champagne



YAG1FB
Amber
Amber Royal
Silver X
Champagne X



YAC1FB9
Comfort X
Dark X



YAP1F6
Pulse
GMV
U-Match





Könnyű kezelhetőség, Légáram-irány beállítás, LCD kijelző, Beépített szobahőmérséklet mérő (I FEEL), Óra beállítás/kijelzés, Turbo funkció, Öntisztító funkció



TÁVIRÁNYÍTÓ TULAJDONSÁGOK



GREE ARCA FOTÓZÁS 2021